

# BELLAVISTA SQUARE SILENT

STUFA A PELLETT A CONVEZIONE NATURALE



Thermorossi dimostra continuamente la propria attenzione a percorrere nuove vie, con tecniche innovative e un design straordinario in grado di aprire nuovi segmenti di mercato.

Bellavista Square: stufa a pellet dal design unico ed inconfondibile, ideale come soluzione a penisola per separare due ambienti grazie al vetro panoramico che garantisce una visione del fuoco a 270°.

Questo prodotto è conforme alla Classe 3 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Area riscaldabile

**81** m<sup>2</sup>.




- 1- Scarico fumi superiore
- 2- Scambiatore di calore brevettato con tecnologia Thermocore®
- 3- Piano igienico, in cristallo con funzione di scaldare vivande
- 4- Focolare con visione del fuoco a 270°
- 5- Finitura con pietre decorative
- 6- Bruciatore brevettato PelletPower®
- 7- Maniglia removibile. Essenzialità nel design e maggior sicurezza



## ACCESSORI OPTIONAL



## DIMENSIONI

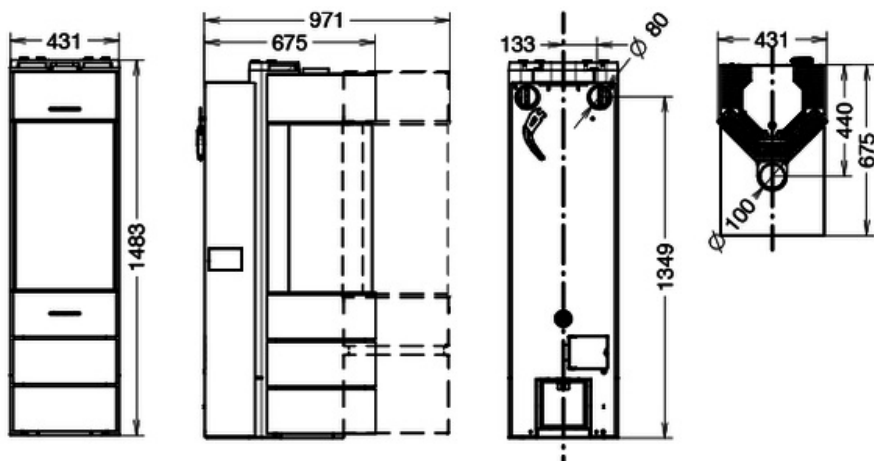

## DATI TECNICI

PESO (KG)	183
AREA RISCALDABILE (M <sup>2</sup> )*A*C	81
RENDIMENTO MAX (%)*A	85,4%
CLASSE ENERGETICA	A+
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A	3,9 - 10,5
POTENZA NOMINALE (KW)*A	3,3 - 9
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A	-
IRRAGGIAMENTO (KW)*A	-
CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)*A	0,8 - 2,2
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A	-
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A	25,0
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	OPT
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	OPT
PELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO	SI
VENTILAZIONE AMBIENTE	OPT
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	SI
EMISSIONI CO (MG/M <sup>3</sup> ; 13% DI O <sub>2</sub> )*A	65
EMISSIONI CO (MG/M <sup>3</sup> ; 10% DI O <sub>2</sub> )*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M <sup>3</sup> ; 13% DI O <sub>2</sub> )*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M <sup>3</sup> ; 10% DI O <sub>2</sub> )*A	-
SILENZIOSITA' (DB)	-
TELECOMANDO	SI
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	OPT
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	SI
SMART INFO	SI
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)	-
VASO D'ESPANSIONE	-
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	SI
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	100
TIRAGGIO MINIMO RICHiesto (PA)	12
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	60-320
TERMOSTATO DI SICUREZZA	SI

\*A I DATI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O LE PRESTAZIONI ENERGETICHE VARIANO IN BASE AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO. I VALORI DEI PRODOTTI A PELLETT SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO COMBUSTIBILE OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2. I VALORI DEI PRODOTTI A LEGNA VARIANO IN BASE AL TIPO E ALLA QUALITÀ DI LEGNA UTILIZZATA.

\*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.

\*C E' IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL DATO RIGUARDANTE L'AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREOLE DALL'ISOLAMENTO DELL'ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREOLE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN'ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M.

LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

---

THERMOROSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: [info@thermorossi.it](mailto:info@thermorossi.it)

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.